


# 5MP ColorHunter 고정형 블렛 아날로그 카메라

UAC-B125-AF28(40)M-W

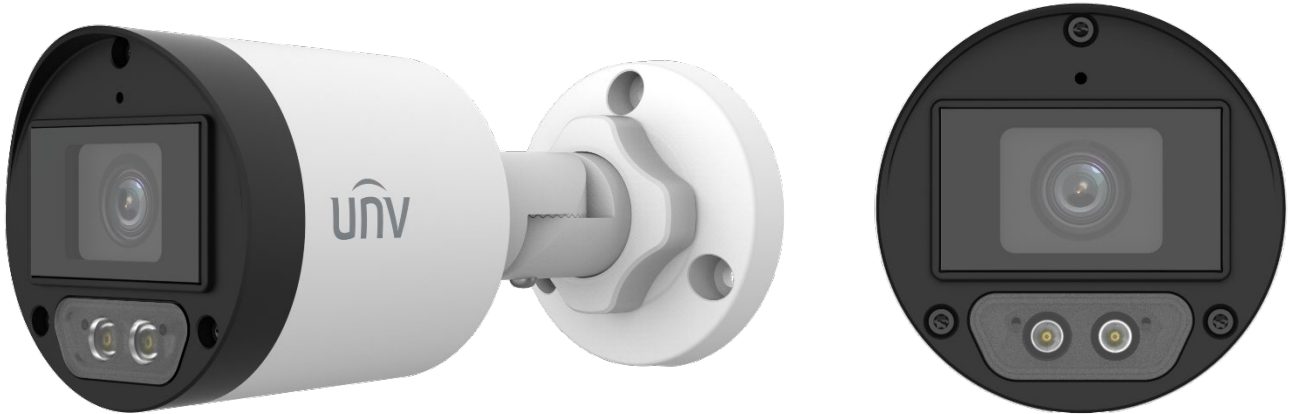

## 소개

UAC-B125-AF28(40)M-W 는 고성능 1/2.7 인치 CMOS 센서를 탑재한 5MP ColorHunter 고정형 블렛 아날로그 카메라입니다. 제품 적응성과 네트워킹 솔루션의 다재다능성을 효과적으로 향상시키는 TVI/AHD/CVI/CVBS 를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하여 카메라는 저비용, 장거리, 간섭 방지 및 저지연 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 오디오 입력, 오디오와 비디오의 동기 전송을 지원하고 24/7 상시 컬러 이미지를 제공합니다.

## 특징


- 5MP 고화질 이미징
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 백색광 조명, 24/7 컬러 이미지 지원
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴
- 동축 케이블을 통한 고품질 오디오 전송을 위한 내장 마이크
- 메탈 프론트 및 하우징

## 사양

| 모델         |  | UAC-B125-AF28M-W  |  | UAC-B125-AF40M-W            |  |
|------------|--|---|--|-----------------------------|--|
| 센서         |  |   |  |                             |  |
| 픽셀         |  | 5MP   |  |                             |  |
| 크기         |  | 1/2.7"  |  |                             |  |
| 최소 조도      |  | 0.005lux(F1.4, AGC 켜짐)<br>0lux(흰색 조명 켜짐)  |  |                             |  |
| 렌즈         |  |   |  |                             |  |
| 렌즈         |  | 2.8mm   |  | 4.0mm                       |  |
| 렌즈 마운트     |  | M12   |  |                             |  |
| 화각         |  | H: 111.5° V: 58.9° D: 134.8°  |  | H: 89.6° V: 48.3° D: 106.4° |  |
| 조명         |  |   |  |                             |  |
| 조명         |  | 백색광 조명기 2 개   |  |                             |  |
| 조명 거리      |  | 40m   |  |                             |  |
| 평생         |  | ≥60000 시간   |  |                             |  |
| 비디오        |  |   |  |                             |  |
| 해상도        |  | 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V)<br>4MP: 2560(H)×1440(V)<br>1080P: 1920(H)×1080(V)  |  |                             |  |
| 프레임 속도     |  | TVI: 5MP@20fps (기본값), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps<br>AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps<br>CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps<br>CVBS: PAL/NTSC |  |                             |  |
| 셔터 시간      |  | PAL: 1/25 초-1/50000 초<br>NTSC: 1/30 초-1/50000 초   |  |                             |  |
| 이미지        |  |   |  |                             |  |
| 노출 모드      |  | 4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, DWDR  |  |                             |  |
| 주간/야간      |  | 24/7 컬러 이미지   |  |                             |  |
| 디지털 노이즈 제거 |  | 2D  |  |                             |  |
| 화이트 밸런스    |  | 2 개 모드: 자동(기본값), 수동   |  |                             |  |
| WDR        |  | DWDR  |  |                             |  |
| 이미지 회전     |  | 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원   |  |                             |  |
| 오디오        |  |   |  |                             |  |
| 마이크        |  | 내장 마이크  |  |                             |  |
| 카메라 오디오    |  | TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps<br>CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps   |  |                             |  |
| 인터페이스      |  |   |  |                             |  |
| 전원         |  | 5.5mm 전원 인터페이스  |  |                             |  |
| 비디오 출력     |  | BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원  |  |                             |  |
| 작동 환경      |  |   |  |                             |  |
| 온도         |  | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)  |  |                             |  |
| 습도         |  | ≤95%(RH, 비응축)   |  |                             |  |
| 서지 보호      |  | 4kV   |  |                             |  |

| 일반        |   |
|-----------|---|
| 전원        | DC12V(±25%), 역극성 보호, 최대 3.28W   |
| 마운트       | 3D 브래킷 제공, 표면 장착(기본값), 정션 박스 옵션   |
| 사이즈       | 157.4mmx66.5mmx66.5mm(길이 x 폭 x 높이)  |
| 소재        | 메탈  |
| 무게        | 279g(0.62lb)  |
| OSD 메뉴 언어 | 11 개 국어<br>영어, 독일어, 스페인어(라틴 아메리카), 프랑스어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질), 러시아어, 터키어 |
| 인증        |   |
| EMC       | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B)  |
| 안전성       | CE-LVD(EN 62368-1)<br>CB(IEC 62368-1)   |
| 환경        | CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU)                                   |
| IP 등급     | IP67(IEC 60529)   |

## 사이즈

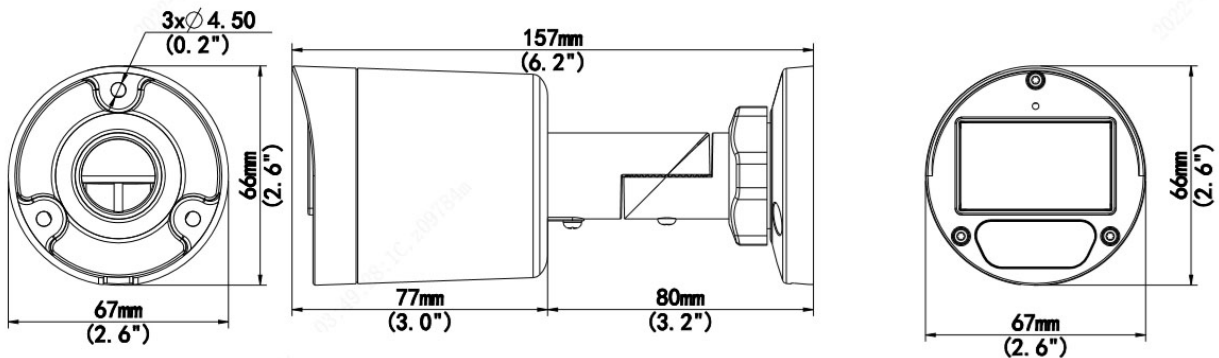

UAC-B125-AF28(40)M-W

## 액세서리

TR-JB05-B-IN

정션 박스



TR-JB06-IN

정션 박스



TR-UP06-C-IN

폴 마운트




TR-A01-IN

방수 조인트



TR-UC08-C

코너 마운트



PWR-DC1201A-IND

PWR-DC1201A-UK,  
PWR-DC1201B-UK

PWR-DC1201A-US,  
PWR-DC1201B-US

PWR-DC1201A-EU,  
PWR-DC1201B-EU

벽면 플러그인 IND  
전원 어댑터

벽면 플러그인 영국  
전원 어댑터


벽면 플러그인 미국  
전원 어댑터

벽면 플러그인 EU  
전원 어댑터




## 마운트

TR-JB05-B-IN(TR-JB06-IN)+ TR-UP06-C-IN

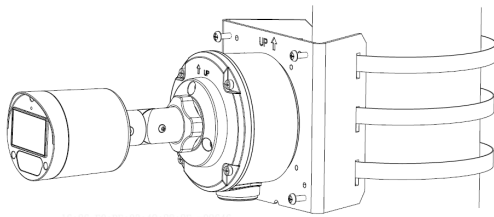

TR-JB05-B-IN(TR-JB06-IN)+ TR-UC08-C

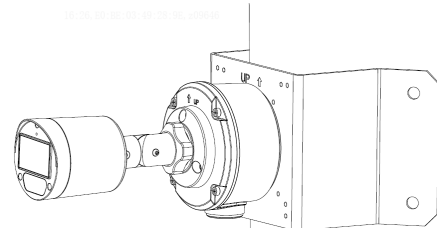

## Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<https://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.