

# 네트워크 비디오 레코더

## NVR824 시리즈



### 주요 특징


- Ultra 265/H.265/H.264 비디오 포맷 지원
- 128/256 채널 입력
- ONVIF 적합성으로 지원되는 타사 IP 카메라: 프로파일 S, 프로파일 G, 프로파일 C, 프로파일 Q, 프로파일 A, 프로파일 T
- 2 채널 HDMI, 1 채널 VGA, 최대 4K(3840x2160) 해상도의 HDMI 지원
- HDMI1, HDMI2 및 VGA 독립형 출력 제공
- 녹화 해상도 최대 12 메가픽셀
- 리던던트 파워서플라이 선택 가능
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 스토리지 스킴 구성이 가능한 HDD 핫스왑 지원
- SATA HDD 24 개, HDD 개당 최대 10TB
- 미니 SAS 인터페이스 2 개 지원
- 12V 전원 출력 지원
- 네트워크 연결이 끊겼을 때 스토리지 안정성을 향상시켜주는 ANR 기술
- 클라우드 업그레이드 지원
- N+1 핫 스페어 지원

# 사양


모델	NVR824-128R	NVR824-256R
<b>비디오/오디오 입력</b>		
IP 비디오 입력	128 채널	256 채널
양방향 오디오 입력	1 채널, RCA	
<b>네트워크</b>		
입력 대역폭	768Mbps	
출력 대역폭	768Mbps	
원격 사용자	128	256
프로토콜	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
<b>비디오/오디오 출력</b>		
HDMI/VGA 출력	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
오디오 출력	1 채널, RCA	
재생 동기화	16 채널	
복도 화면 모드	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
<b>디코딩</b>		
디코딩 포맷	Ultra 265, H.265, H.264	
실시간 보기/재생	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
성능	5 x 4K@30, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1	
<b>하드디스크</b>		
SATA	24 개의 SATA 인터페이스	
용량	HDD 개당 최대 10TB	
확장 보드	4	
미니 SAS*	미니 SAS 포트 2 개	
eSATA	1	
<b>디스크 어레이</b>		
어레이 유형	RAID 0/1/5/6/10/50/60	
<b>외부 인터페이스</b>		
네트워크 인터페이스	RJ-45 10M/100M/1000M 이더넷 선택 적용 인터페이스 4 개	
시리얼 인터페이스	1 x RS232, 1 x RS485	
USB 인터페이스	전면 패널: USB2.0 2 개, 후면 패널: USB3.0 2 개	
알람 입력	24 채널	
알람 출력	8 채널	
전원 출력	12V	
<b>일반</b>		
전원 공급	100 ~ 240V AC 소비전력: ≤ 70W(HDD 제외)	
작업 환경 조건	-10°C ~ +50°C(+14°F ~ +122°F), 습도 ≤ 90% RH(비응축)	

크기	533mm × 484.6mm × 175.5mm(21.0"×19.1" ×6.9")
무게(HDD 제외)	≤ 12.5kg(27.56 lb)

## 크기

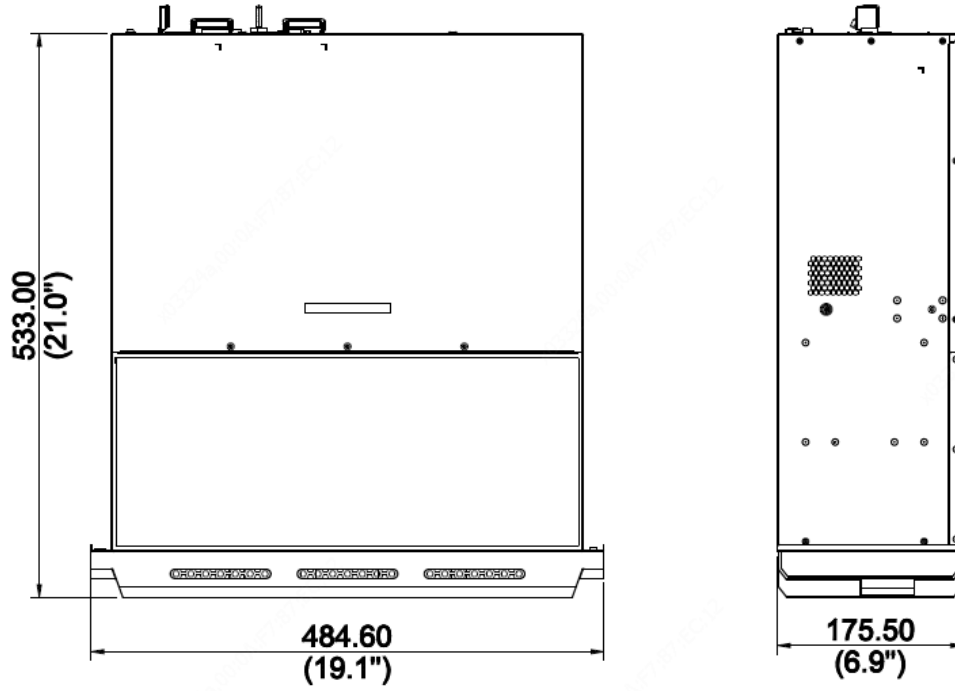

## 후면 패널

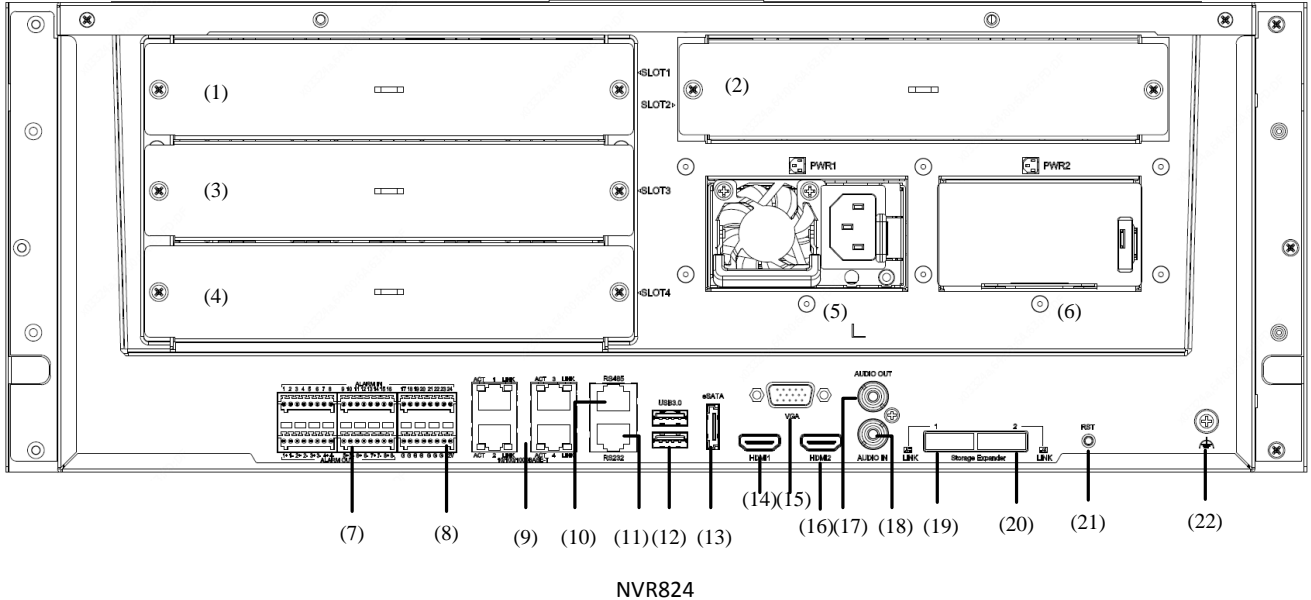

(1) 슬롯 1	(2) 슬롯 2	(3) 슬롯 3
(4) 슬롯 s4	(5) 전원 공급 1	(6) 전원 공급 2(선택사항)
(7) 알람 입력/출력	(8) 12V DC 출력	(9) 네트워크 인터페이스
(10) RS485	(11) RS232	(12) USB3.0
(13) eSATA	(14) HDMI1 출력	(15) VGA 출력
(16) HDMI2 출력	(17) 오디오 출력	(18) 오디오 입력
(19) 미니 SAS	(20) 미니 SAS	(21) RST
(22) 접지		

\*이 소프트웨어는 일시적으로 스토리지 확장에 대한 액세스를 지원하지 않습니다.

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

이메일: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://sgcdn.uniview.com>

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.