

# 2MP 25x Lighthunter 네트워크 PTZ 돔 카메라

IPC6622SR-X25-VF



## 주요 특징



- 고품질 이미지(2MP, 1/2.8" CMOS 센서 사용)
- 메인 스트림에서 1920×1080@60fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 3 가지 스트림
- 25 배 광학 줌
- LightHunter 기술은 저조도 환경에서 초고화질을 보장합니다.
- 스마트 IR, 최대 150m(492ft) IR 거리
- AC 24V±25%, DC 24V±25% 또는 PoE+(IEEE 802.3at) 전원 공급
- 알람 2 입력 1 출력, 오디오 1 입력 1 출력
- IP66 침입 방지

## 사양

IPC6622SR-X25-VF					
<b>카메라</b>					
센서	1/2.8", 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS				
최소 조도	색상: 0.001Lux(F1.5, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux				
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)				
셔터	자동, 1 ~ 1/100000 초				
WDR	120dB				
S/N	>52dB				
<b>렌즈</b>					
렌즈	5.0~125.0mm, AF 자동 초점 및 전동 줌 렌즈				
디지털 줌	16				
광학 줌	25				
조리개	자동; F1.5 ~ F4.0				
화각(수평)	54.37° ~ 2.68°				
화각(수직)	32.23° ~ 1.51°				
화각(사각)	66.88° ~ 3.16°				
<b>DORI</b>					
DORI 거리	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	5.0	85.3(280.0ft)	34.1(112.0ft)	17.1(56.0ft)	8.5(28.0ft)
	125.0	1706.9 (5600.1ft)	682.8(2240.0ft)	341.4(1120.0ft)	170.7(560.0ft)
<b>조명</b>					
IR 범위	IR 레인지 최대 150m(492ft)				
파장	850nm				
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
<b>비디오</b>					
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
프레임 속도	메인 스트림: 2MP(1920×1080), 최대 60fps; 서브 스트림: 2MP(1920×1080), 최대 60fps; 3 가지 스트림: D1(720×576), 최대 60fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps				
U-Code	지원				
ROI	최대 8 개의 영역				
비디오 스트림	3 가지 스트림				
OSD	최대 8 개의 OSD				
사생활 보호	24 개의 영역, 씬마다 최대 4 개의 영역				
<b>이미지</b>					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				
스마트 IR	지원				
뒤집기	정상/수직 대칭/수평 대칭/180°/90°시계방향/90°반시계방향				
HLC	지원				
BLC	지원				
안개 보정	디지털 안개 보정				

## 이벤트

기본 감지	모션 감지, 소리 감지, 부정조작 알람
자동 추적	지원
일반 기능	위조방지, IP 주소 필터링, 알람 입력, 알람 출력, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증

## 오디오

오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64Kbps
양방향 오디오	지원
역제	지원
샘플링 레이트	8kHz

## 저장 장치

외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 256GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)

## 네트워크

프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
클라이언트	EZStation EZLive EZView
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+

## 팬 및 틸트

팬 범위	360°(무한)
팬 속도	0.1°/초 ~ 200°/초
	프리셋 속도: 300°/s
틸트 범위	-15° ~ 90°(자동 리버스)
틸트 속도	0.1°/초 ~ 200°/초
	프리셋 속도: 240°/s
프리셋 개수	1024
프리셋 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 64 개 프리셋
루트 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 32 개의 행동
저장된 패턴	패턴 16 개, 패턴마다 최대 128 개의 행동
패턴 체재 시간	15 초~1,800 초
프리셋 이미지 고정	지원
초기 위치	지원


## 인터페이스

오디오 I/O	1/1
알람 I/O	2/1
시리얼 포트	1×RS485
내장 마이크	N/A
내장 스피커	N/A
WiFi	N/A
네트워크	1×RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷
비디오 출력	1 BNC


## 인증

EMC	FCC CFR 47 15 항 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
안전성	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1
환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (규정 (EC) 제 1907 호/2006)
일반	
전원	AC 24V±25%, DC 24V±25%, PoE+ (IEEE802.3at) 소비전력: 최대 25W
전원 인터페이스	냉압착 단자 유선 연결
크기(Ø×H)	Ø227×384.8mm(Ø8.9"×15.1")
무게	5.28kg(11.64lb)
작업 환경 조건	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	6KV
초기화 버튼	지원
보호	IP 등급: IP66 파손 방지: N/A

## 크기

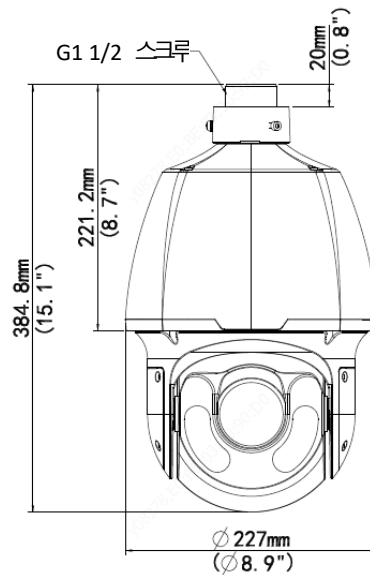

# 액세서리

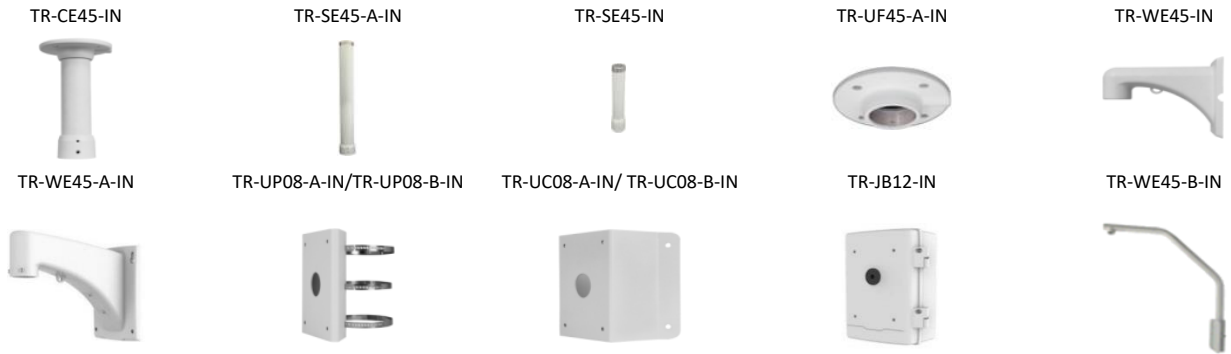

J 자 브라켓	폴 마운트
TR-CE45-IN; TR-UF-45-A -IN +TR-SE45-A-IN/TR-SE45-IN	TR-WE45-IN/TR-WE45-A-IN+TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN+TR-JB12-IN
코너 마운트	/
TR-WE45-IN/TR-WE45-A-IN+TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN+TR-JB12-IN	/
	/

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.