

5MP HD 고정형 IR 터렛 아날로그 카메라

UAC-T1A15(2.8mm)

UAC-T1A15(4.0mm)



소개

UAC-T115-F28/F40 은 고성능 1/2.7 인치 CMOS 센서가 장착된 5MP HD 고정형 IR 터렛 아날로그 카메라입니다. 제품 적응성과 네트워킹 솔루션의 다재다능성을 효과적으로 향상시키는 TVI/AHD/CVI/CVBS 를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하는 이 카메라는 저비용, 장거리, 간섭 방지 및 저지연 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 카메라는 IR 차단 필터를 지원하여 주간에는 컬러 이미지를, 야간에는 흑백 이미지를 제공합니다.

특징


- 5MP 고화질 이미지
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴

사양

| 모델 | UAC-T1A15(2.8mm) | UAC-T1A15(4.0mm) |
|--------------|--|-------------------------------|
| 센서 | | |
| 픽셀 | 5MP | |
| 크기 | 1/2.7" | |
| 최소 조도 | 0.02lux(F2.0, AGC 켜짐) 0.00 lux (IR 켜짐) | |
| 렌즈 | | |
| 렌즈 | 2.8mm | 4.0mm |
| 렌즈 마운트 | M12 | |
| 화각 | H: 102.2° V: 53.9° D: 124.8° | H: 82.87° V: 46.01° D: 99.95° |
| 조명 | | |
| 조명 | IR 조명기 1 개 | |
| 조명 거리 | 20m | |
| 평생 | ≥60,000 시간 | |
| 비디오 | | |
| 해상도 | 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H) ×1944(V) 4MP: 2560(H) ×1440(V) 2MP: 1920(H) ×1080(V) | |
| 프레임 속도 | TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC | |
| 셔터 시간 | PAL: 1/25 초-1/50000 초 NTSC: 1/30 초-1/50000 초 | |
| 이미지 | | |
| 노출 모드 | 4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, DWDR | |
| 주간/야간 | 3 개 모드: 자동(기본값), 주, 야 | |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D | |
| 화이트 밸런스 | 2 개 모드: 자동(기본값), 수동 | |
| WDR | DWDR | |
| 스마트 IR | 지원 | |
| 뒤집기 | 180° 수평 플립, 180° 수직 플립을 지원합니다. | |
| 인터페이스 | | |
| 전원 | 5.5mm 전원 인터페이스 | |
| 비디오 출력 | BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원 | |
| 작동 환경 | | |
| 온도 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) | |
| 습도 | ≤95%(RH, 비응축) | |
| 서지 보호 | 4KV | |
| 침입 방지 | IP67 | |
| 일반 | | |
| 전원 | DC 12V(±25%), 역극성 보호 및 서지 보호, 최대 5.04W | |
| 마운트 | 천장 장착(기본값), 백박스 옵션, 벽걸이형 브래킷 | |

| | |
|----|--------------------|
| 크기 | Φ118mm×96mm(직경×높이) |
| 소재 | 플라스틱 |
| 무게 | 182g(0.401lb) |
| 인증 | CB, CE, FCC |

크기

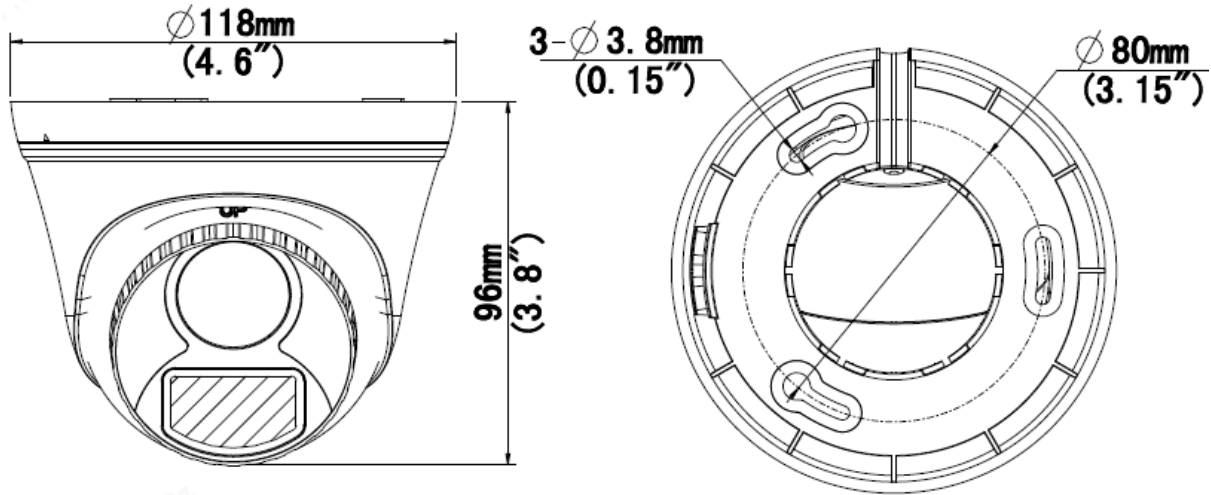

UAC-T115-F28/F40

주문 정보

| 모델 | 비고 |
|------------------|--|
| UAC-T1A15(2.8mm) | 5MP HD 고정형 IR 터렛 아날로그 카메라(2.8mm 고정형 초점 렌즈, 20m IR, DC12V) - 해외용, 전원 어댑터 별매 |
| UAC-T1A15(4.0mm) | 5MP HD 고정형 IR 터렛 아날로그 카메라(4.0mm 고정형 초점 렌즈, 20m IR, DC12V) - 해외용, 전원 어댑터 별매 |

| 액세서리 모델 | 이미지 | 비고 |
|-------------------|-----|--|
| TR-JB03-I-IN | | 플라스틱 터렛 카메라 백박스(후면 케이블 연결 지원)-D117.75mm×37.5mm, 별매 |
| TR-WM03-D-IN | | 고정형 미니 돔/플라스틱 터렛 카메라 벽걸이형 브래킷 --126.42mm×125.57mm×183.37mm, 별매 |
| TR-JB07/WM03-G-IN | | 고정형 미니 돔/플라스틱 터렛 카메라 벽걸이형 브래킷 --126.42mm×126.65mm×230.47mm, 별매 |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.