

4MP Kablosuz WDR Kızılötesi Sabit Dome Ağ Kamera

IPC354SR3-ADNPF28-F



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Smart IR, up to 30m (98ft) IR distance
- 120 dB'ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)
- Özelleştirilmiş OSD

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- Dahilli Mic


- Micro SD, 256 GB'a kadar
- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
- ±%25 geniş giriş voltajı aralığı
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

IPC354SR3-ADNPF28-F					
Kamera					
Sensör	1/3", 4.0 megapixel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
Görüş Açısı (Y)	95.8°				
Görüş Açısı (D)	55.2°				
Görüş Açısı (E)	124.5°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 3° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 68°	Döndürme: 3° ~ 360°	
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	120dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2592*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2048*1520), Max 30fps;1080P (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Max 30fps; Üçüncü Akış: 4CIF(704*576), Max 30fps				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
Ses					
Ses Sıkıştırma	G.711				

İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
Akıllı	
Davranış Algılama	İnsan Şekli Algılama
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ses G/Ç	Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p]
	Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Dahilli Mic	Destekleniyor
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	10M/100M Base-TX Ethernet
General	
Power	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max 5.5W
Dimensions (Ø x H)	Φ108.6 x 61.8mm (Ø4.28" x 2.43")
Weight	0.22kg (0.49lb)
Working Environment	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Reset Button	Destekleniyor

Boyutlar

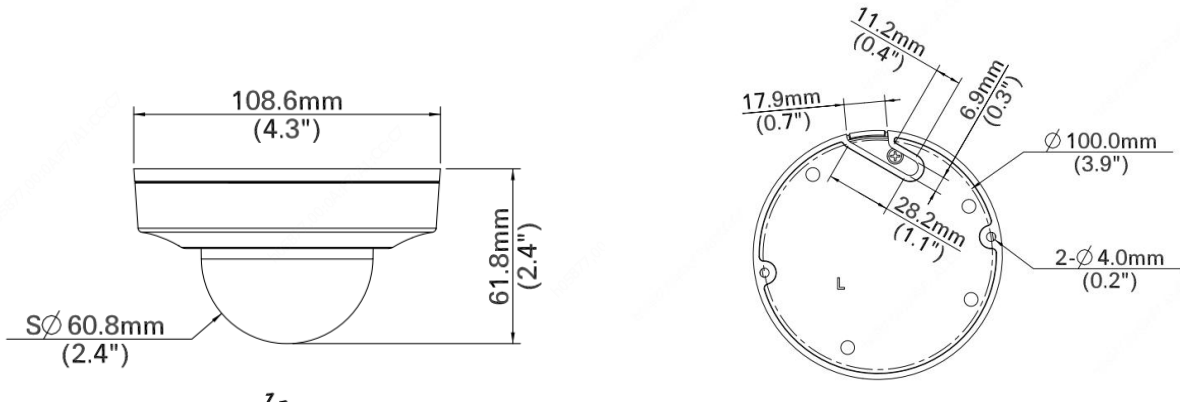

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.