

# 2MP WDR Ağ Kutu Kamera

IPC542E-DLC-C



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Düşük ışıkta izleme
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 120 dB'ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)

### Sıkıştırma

- Üçlü akış
- ROI (İlgilenilen bölge)
- 9:16 koridor modu
- Özelleştirilmiş OSD

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı


- AC 24 V/DC 12 V/PoE güç kaynağı
- Geniş sıcaklık aralığı: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- %±10 geniş voltaj aralığı
- Ağ arayüzü için tasarlanmış 6 KV aşırı gerilim koruması

## Teknik Özellikler


	IPC542E-DLC-C
<b>Kamera</b>	
Sensör	1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,0005 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) S/B: 0,0001 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK)
Lens Montajı	C/CS
Iris	DC-İris/P-İris, DC 5 V (4 Pim)
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR
S/N	>52 dB
Sis giderme	Dijital Sis Giderme
WDR	120 dB
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.264, MJPEG
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
<b>Akıllı</b>	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Özel Durum Algılama	Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Yüz algılama, Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor

İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
<b>Depolama</b>	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
<b>Ağ</b>	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil G), API
<b>Arabirim</b>	
Ses G/Ç	3,5 mm ses arayüzü
	Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	2/1
Zoom/odak	Geçersiz
Seri Port	1 RS485 (destek Pelco-D/P)
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
<b>Genel</b>	
Güç	24 V AC±%10, 12 V DC±%10, PoE (IEEE802.3 af)
	Güç tüketimi: Maks. 6,8 W
Boyutlar (U x G x Y)	151,5 x 71 x 65 mm (6,0" x 2,8" x 2,6") (lens hariç)
Ağırlık	0,48 kg (1,1 lb)
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C (-4°F~140°F), Nem: %10~%90 RH (yoğuşmasız)
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor


## Boyutlar

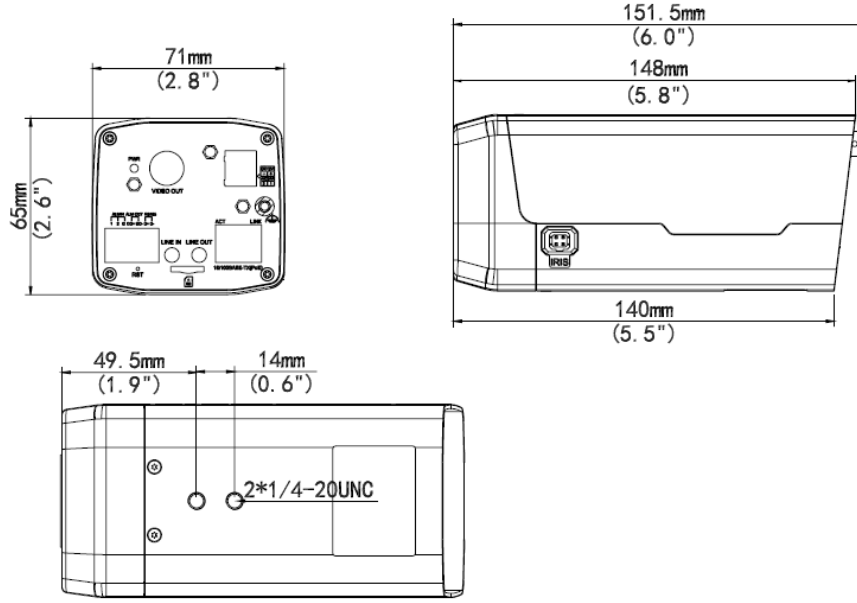

## Kurulum

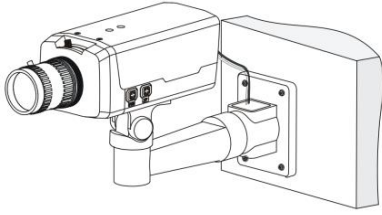

Çıplak montaj



Muhafazalı montaj

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.