

5MP HD 고정형 IR 미니 블릿 아날로그 카메라

UAC-B1A15(2.8mm)

UAC-B1A15(4.0mm)



소개

UAC-B115-F28/F40 은 고성능 1/2.7 인치 CMOS 센서가 장착된 5MP HD 고정형 IR 미니 블릿 아날로그 카메라입니다. 제품 적응성과 네트워킹 솔루션의 다재다능성을 효과적으로 향상시키는 TVI/AHD/CVI/CVBS 를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하는 이 카메라는 저비용, 장거리, 간섭 방지 및 저지연 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 카메라는 IR 차단 필터를 지원하여 주간에는 컬러 이미지를, 야간에는 흑백 이미지를 제공합니다.

특징


- 5MP 고화질 이미지
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴

사양

모델	UAC-B1A15(2.8mm)	UAC-B1A15(4.0mm)
센서		
픽셀	5MP	
크기	1/2.7"	
최소 조도	0.02lux(F2.0, AGC 켜짐) 0.00 lux (IR 켜짐)	
렌즈		
렌즈	2.8mm	4.0mm
렌즈 마운트	M12	
화각	H: 102.2° V: 53.9° D: 124.8°	H: 82.9° V: 46.1° D: 100.0°
조명		
조명	IR 조명기 1 개	
조명 거리	20m	
평생	≥60,000 시간	
비디오		
해상도	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H) ×1944(V) 4MP: 2560(H) ×1440(V) 1080P: 1920(H) ×1080(V)	
프레임 속도	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC	
셔터 시간	PAL: 1/25 초-1/50000 초 NTSC: 1/30 초-1/50000 초	
이미지		
노출 모드	4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, DWDR	
주간/야간	3 개 모드: 자동(기본값), 주, 야	
디지털 노이즈 제거	2D	
화이트 밸런스	2 개 모드: 자동(기본값), 수동	
WDR	DWDR	
스마트 IR	지원	
뒤집기	180° 수평 플립, 180° 수직 플립을 지원합니다.	
인터페이스		
전원	5.5mm 전원 인터페이스	
비디오 출력	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원	
작동 환경		
온도	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)	
습도	≤95%(RH, 비응축)	
서지 보호	4KV	
침입 방지	IP67	
일반		
전원	DC12V(±25%), 역극성 보호 및 서지 보호 포함, 최대 5.04W	
마운트	3D 브래킷 제공, 표면 장착(기본값), 백박스 옵션, 기동 장착 브래킷	

크기	142mm×63mm×65mm(L×W×H)
소재	플라스틱
무게	135g(0.30lb)
인증	CB, CE, FCC

크기

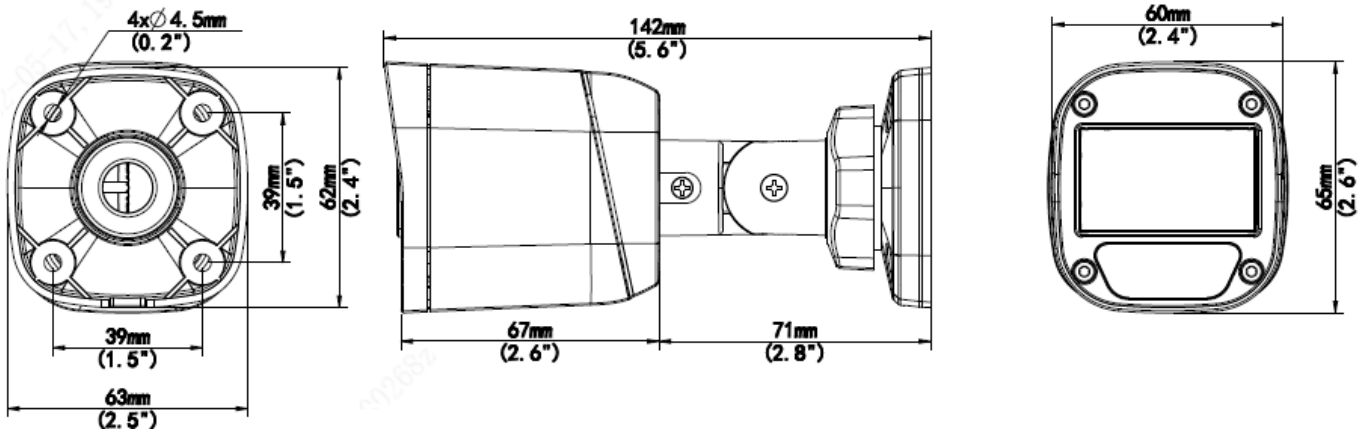

UAC-B115-F28/F40

주문 정보

모델	비고
UAC-B1A15(2.8mm)	5MP HD 고정형 IR 미니 블릿 아날로그 카메라(2.8mm 고정형 초점 렌즈, 20m IR, DC12V) - 해외용, 전원 어댑터 별매
UAC-B1A15(4.0mm)	5MP HD 블릿형 아날로그 카메라(4.0mm 고정형 초점 렌즈, 20m IR, DC12V) - 해외용, 전원어댑터 별매

액세서리 모델	이미지	비고
TR-JB05-A-IN		블릿 카메라 백박스(후면 케이블링 지원, 사각형)-97.5mm×93mm×43.1mm, 별매
TR-UP06-B-IN		블릿 카메라 폴 마운트 브래킷(흰색)-블릿 카메라-판금, 별매
TR-JB07-D-IN		블릿 카메라 백박스(후면 케이블링 지원)--125mm×125mm×57mm, 별매

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.